

MIT-SP Полиэстер, без стирола



- Устанавливается только в сухое отверстие
- Без запаха
- Применяется в пустотелом кирпиче с сетчатыми гильзами
- Температура эксплуатации до 80°C
- Цвет состава: светло-серый

MIT-SP Картридж (300 мл)

Арт. №	Наименование	Количество в коробке (шт.)
1710027	Картридж + 2 смесителя	12


Используется с любым обычным пистолетом для герметика

MIT-SP Картридж (350 мл)



Арт. №	Наименование	Количество в коробке (шт.)
1710028	Картридж + 2 смесителя	12

MIT-KP MIT-SP (300 мл) в пластиковом ящике (System-Case)

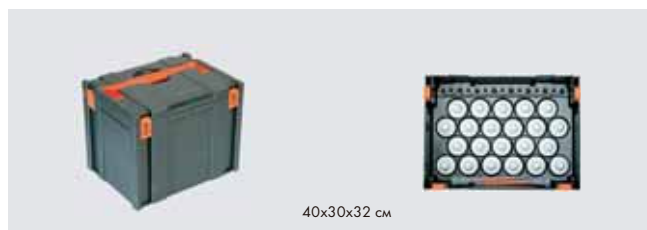

Арт. №	Содержание
1710108	MIT-SP Картридж 300 мл + 2 смесителя 22шт. 1x System-Case IV 1 шт. Вставка для картриджей System-Case IV 1 шт.

Рабочие характеристики

MIT-SP	5 – 10°C	11 – 15°C	16 – 20°C	21 – 25°C	26 – 30°C	31 – 35°C
Время схватывания	12 мин	8 мин	6 мин	4 мин	3 мин	2 мин
Время отверждения	80 мин	60 мин	40 мин	30 мин	25 мин	20 мин

MIT-E Эпокси-акрилат



- Может использоваться под водой
- Стоек к кислотам и растворителям
- Температура эксплуатации до 120°C
- Цвет состава: темно-серый

MIT-E Картридж (400 мл)

Арт. №	Наименование	Количество в коробке (шт.)
1710005	Картридж + 2 смесителя	12

MIT-E Картридж (825 мл)



Арт. №	Наименование	Количество в коробке (шт.)
1710011	Картридж + 1 смеситель	6

Применяется только с пневматическим пистолетом

Рабочие характеристики

MIT-E	0 + 5°C	6 + 10°C	11 + 15°C	16 + 20°C	21 + 25°C	26 + 30°C	31 + 35°C
Время схватывания	18 мин	11 мин	7 мин	5 мин	4 мин	3 мин	2 мин
Время отверждения	90 мин	65 мин	50 мин	40 мин	32 мин	27 мин	23 мин

MIT-PP Пневматический пистолет для выдавливания состава



Арт. №	Наименование	Упаковка (шт.)
1710020	Пневм. пистолет для выдавливания состава (400 мл) ①	1
1710031	Пневм. пистолет для выдавливания состава (825 мл) ②	1